


















LANGNACHLEUCHTENDES GARN 130 D/2

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname /-reihe	Langnachleuchtendes Garn 130 d / 2
Verwendungszweck	Langnachleuchtendes Garn zum Vernähen und Sticken, z. B. für Schriftzüge oder Motive im Sicherheitsbereich
Material / Qualität	100 % Polyester Zertifikat "Confidence in Textiles" 
Optionen	Folgende Garnstärken auf Anfrage: 130 d / 3, 130 d / 2x2, 130 d / 2x3, 130 d / 2x4, 130 d / 2x6
Maße	Aufmachung 1.500 m / Cone Garnstärke 130 d / 2

Gemessene Leuchtdichte (gemäß DIN 67510-0) / Zeit nach dem Ausschalten der Leuchtquelle

Farbton	Darstellung	Leuchtfarbe	Leuchtdichte nach 10 min [mcd / m ²]	Leuchtdichte nach 160 min [mcd / m ²]
Reinweiß			9	1,2
Weiß			8,3	0,9
Blau			6,4	0,7
Lila			4,7	0,4
Grün			6,9	0,9
Gelb			7,3	0,9
Orange			6,0	0,7
Pink			8,3	1

LANGNACHLEUCHTENDES GARN 130 D/2

TECHNISCHES DATENBLATT

Pflegehinweise



Schonend waschen bei 40°C



Nicht bleichen




Professionelle Reinigung möglich



Bei geringer Temperatur bügeln und Tuch unterlegen

Waschen, bügeln, Staub, etc. kann die Nachleuchteigenschaften beeinflussen. Bei bis zu 50 Waschgänge ist kein Verlust der Nachleuchteigenschaften zu erwarten.

Darstellung

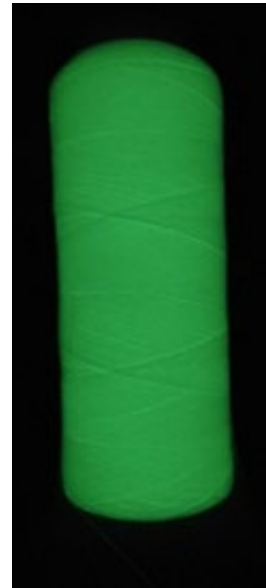

Weiß 1302 d / 2 1.500 m / Kone